

HAC-101PE/PM 單機型門禁電梯控制主機



可選擇機畫面




功能特色

- 提供門禁或電梯模式切換，可依案場需求，方便彈性規劃使用。
- 提供40,000筆合法卡及40,000筆事件記錄容量。
- 內建快閃式記憶體，斷電後資料可保存1年以上。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可維持計時功能1年。
- 提供主機單機設定功能，可單機新增使用者無時段管制權限。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 提供彩色圖形化選單；可分為 使用者、參數設定、系統設定、通訊設定、主機資訊等。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 具功能鍵及2.8"彩色LCD大字體顯示。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-101PM)
- 提供 256 組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供持續開門時段設定功能；可選擇某一個時段表當持續開門時段；並可設定假日是否要持續開門及是否首卡開門。
- 可接 T2 / W26 介面副讀卡機，並支援多種解碼模式設定。
- 可設定副讀頭密碼檢查時段及副讀頭不管制時段。
- 提供單門內外 Anti-passback (反潛回) 設定功能;可設定是否儲存非法卡紀錄。
- 提供內建 TCP/IP及RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能。
- 具儲存空間不足警告功能, 當記憶體容量達 90% 時,可設定主機發出警告警響。
- 具黑名單設定功能, 具反脅迫設定功能, 遇緊急狀況開門, 可同時輸出警報事件。
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定, 可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30使用)。
- 提供 2 組假日表, 每組假日表有 100 個假日。
- 可支援按鍵鎖定時段；在該時段下按鍵為鎖定狀態，但若欲需輸入密碼情況，可暫時允許輸入密碼。
- 支援重複刷卡檢查功能，並支援重複刷卡檢查秒數設定。
- 可設定 Push Button、Door Sensor之 N.O. / N.C. 準位及門磁偵測時間。
- 支援遠端開門功能。
- 啓用電梯模式時，對下RS-485最多可連接最多4片MCU-0016，控制達 64層電梯。
- 啓用電梯模式時，提供電梯維護模式輸入及電梯停用模式輸入，方便電梯維護管理使用。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器 ■ MCU-0016 電梯樓層控制器

系統架構

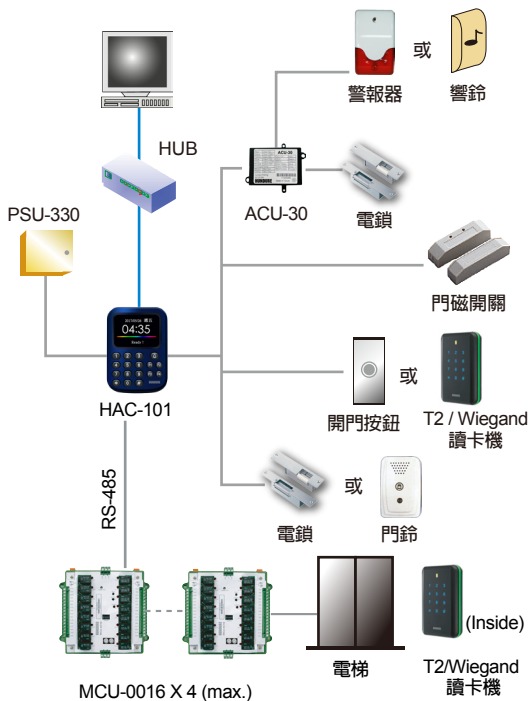

規格

型號	HAC-101PE	HAC-101PM
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	5 公分	3 公分
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1,開門按鈕 x 1,防拆機偵測 x 1)	
輸出點 (內置)	1 組電鎖或門鈴輸出	
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報或響鈴 可由外接的 ACU-30 輸出) 4 組電梯樓層控制器 (MCU-0016x4)	
合法權限/ 讀卡記錄	40,000 / 40,000	
LCD 顯示器	2.8" 彩色 LCD	
按鍵	17 Keys (F1~F4, 0~9, *, #, 門鈴)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
通訊介面 (對上)	TCP/IP & RS-485	
通訊介面 (對下)	RS-485	
傳輸速率	TCP/IP : 10/100 Mbps ; RS-485 : 19,200 bps-N-8-1	
IP 設定	在主機以按鍵設定	
電源輸入	DC 12V	
消耗電流	800mA. (max.)	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積	140mm(L) x 100mm(W) x 31mm(H)	

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。